
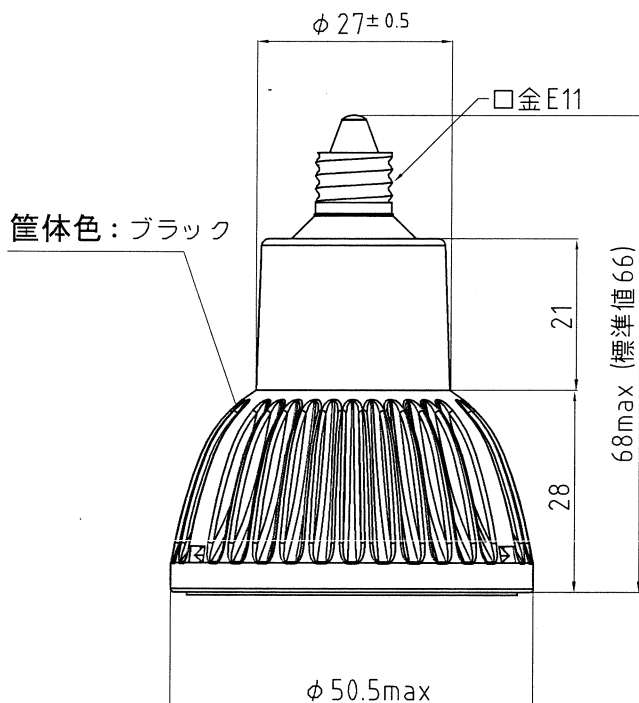
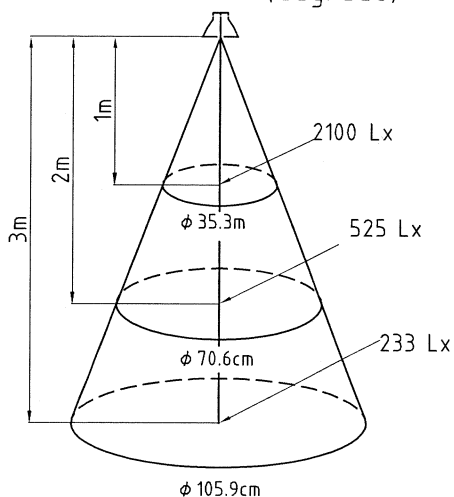


製品図面

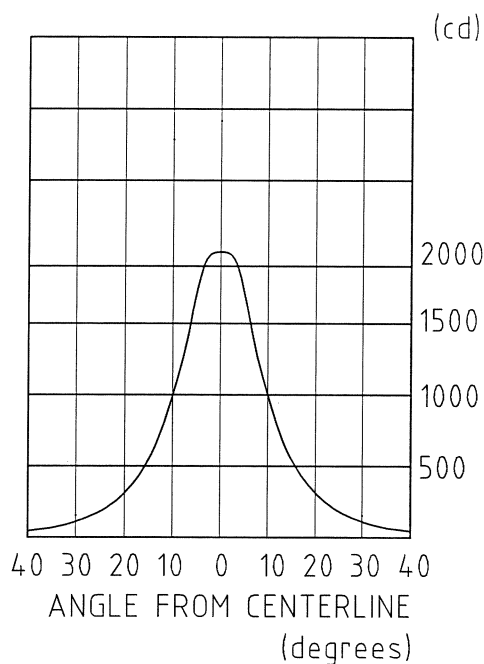

使用環境 : 屋内専用
 動作周囲温度 : 5℃～35℃ 湿度85%MAX.
 保管環境 : 5℃～35℃ 湿度85%MAX.
 設計上の注意 : LEDはんだ接合部温度(Ts)が95℃を超えないよう、器具の設計・選定をお願いします。
 特性について : 右記の特性は定格電圧100V・調光器を接続していない状態で測定された値です。

特性 CHARACTERISTICS

定格電圧 VOLTAGE	AC100 V
入力ランプ電流 CURRENT	0.04 A
定格ランプ電力 WATTAGE	4.0(max4.6) W
最大光度 CANDLE POWER	2100(min1785) c d
ビームの開き BEAM SPREAD ANGLE	20±25% °
色温度 COLOR TEMP	(2,750) K
定格ランプ寿命 LIFE (B50/L70)	40,000 H
重量 weight	85 g

記号 SYM	日付 DATE	訂正事項 DESCRIPTION
日付 DATE	投影法 PROJECTION METHOD	承認 検図 設計 製図
'17,02,14	第3角法	APPROVED CHECKED ENGINEER DRAWN
尺度 SCALE	公差 TOLERANCE	

フェニックス電機株式会社
 PHOENIX ELECTRIC CO., LTD

図番 DRAWING No.	H00-20-4420
形式 TYPE	LED
名称 NAME	LDR4L-M-E11/D/5B/40W