
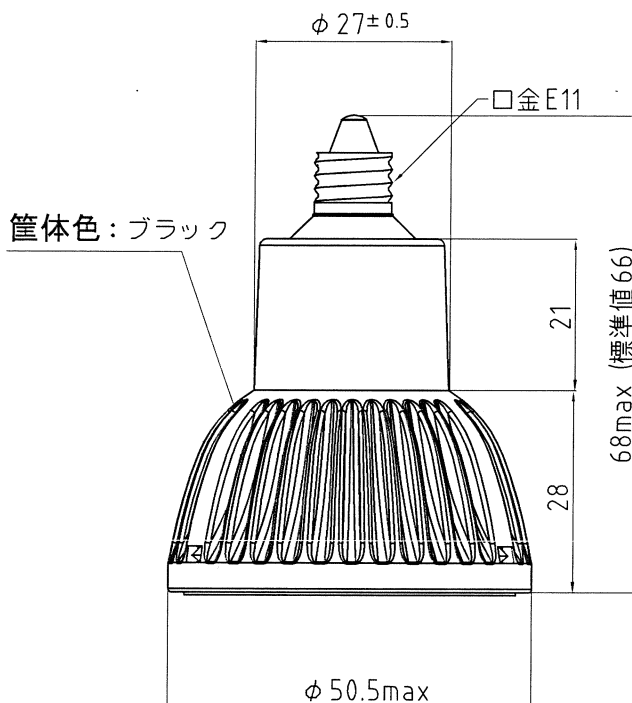
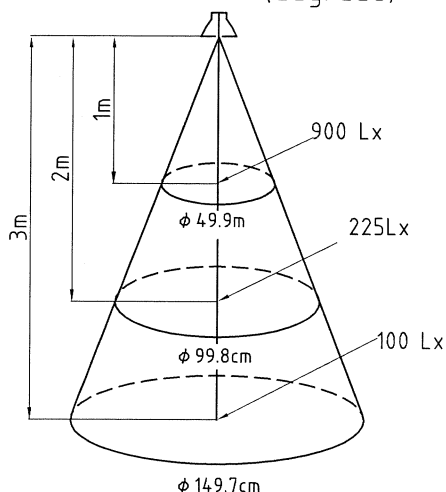


製品図面

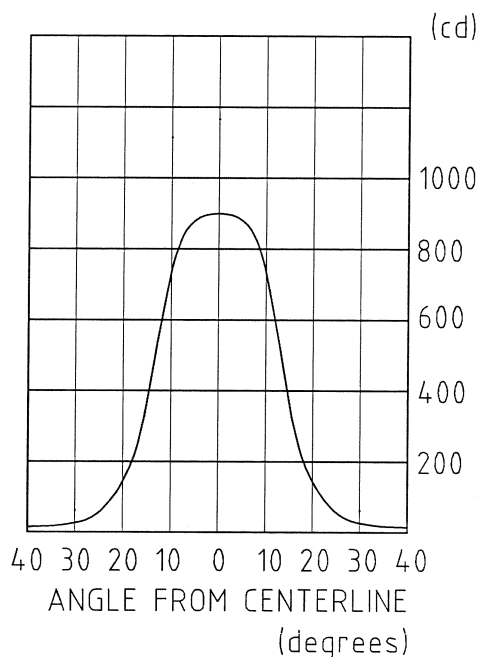

使用環境 : 屋内専用
 動作周囲温度 : 5℃～35℃ 湿度85%MAX.
 保管環境 : 5℃～35℃ 湿度85%MAX.
 設計上の注意 : LEDはんだ接合部温度(Ts)が95℃を超えないよう、器具の設計・選定をお願いします。
 特性について : 右記の特性は定格電圧100V・調光器を接続していない状態で測定された値です。

特性 CHARACTERISTICS

定格電圧 VOLTAGE	AC100 V
入力ランプ電流 CURRENT	0.04 A
定格ランプ電力 WATTAGE	4.0(max4.6) W
最大光度 CANDLE POWER	900(min775) c d
ビームの開き BEAM SPREAD ANGLE	28±25% °
色 温 度 COLOR TEMP	(2,750) K
定格ランプ寿命 LIFE (B50/L70)	40,000 H
重 量 weight	85 g

記号 SYM	日 付 DATE	訂 正 事 項 DESCRIPTION	承認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 ENGINEER	製 図 DRAWN
	'17,02,14		井上		下田	下田
日 付 DATE	投影法 PROJECTION METHOD	公差 TOLERANCE				
尺 度 SCALE	第3角法					

フェニックス電機株式会社
 PHOENIX ELECTRIC CO., LTD

図 番 DRAWING No.	H00-20-4430
形 式 TYPE	LED
名 称 NAME	LDR4L-W-E11/D/5B/40W