

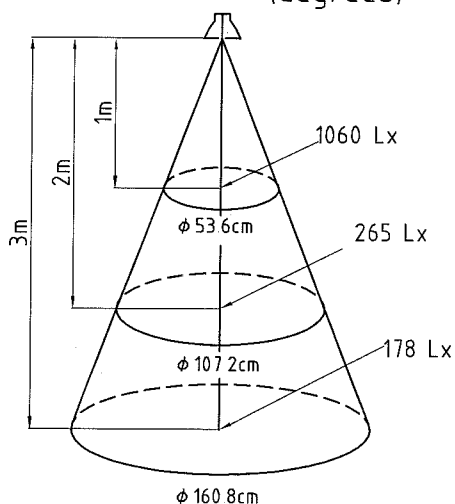


製品図面

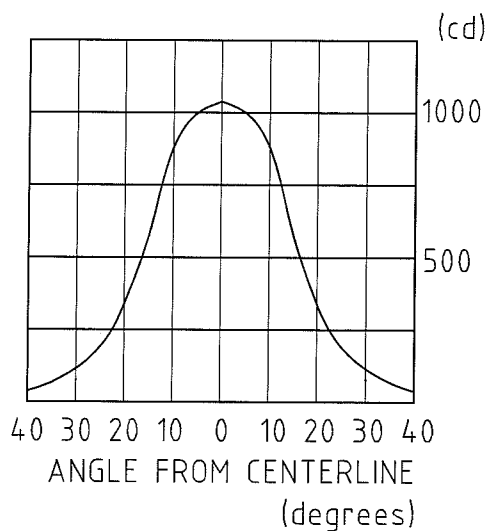

筐体色：黒

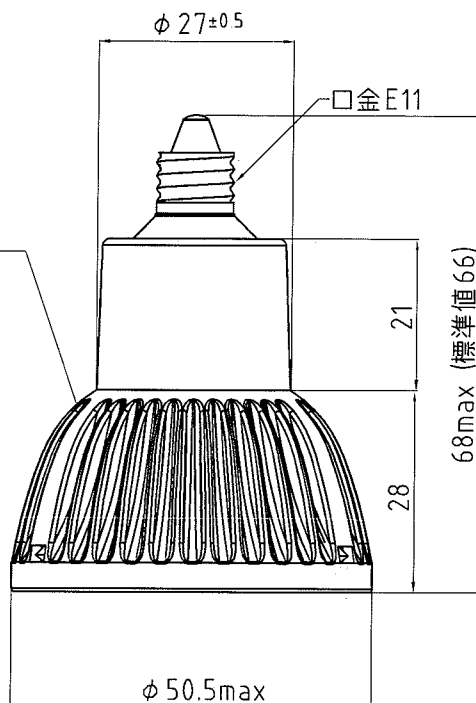

使用環境 : 屋内専用
 動作周囲温度 : 5℃～35℃ 湿度85%MAX
 保管環境 : 5℃～35℃ 湿度85%MAX
 設計上の注意 : LEDはんだ接合部温度(Ts)が100℃を超えないよう器具の設計・選定をお願いします。
 特性について : 右記の特性は定格電圧100V・調光器を接続していない状態で測定された値です。

特性
CHARACTERISTICS

定格電圧 VOLTAGE	AC100 V
入力ランプ電流 CURRENT	(0.06) A
定格ランプ電力 WATTAGE	5.3(max6.09) W
最大光度 CANDLE POWER	1060(min795) c d
ビームの開き BEAM SPREAD ANGLE	30±25% °
色 温 度 COLOR TEMP	(2,700) K
定格ランプ寿命 LIFE (B50/L70)	40,000 H
重 量 weight	85 g

記号 SYM	日 付 DATE	訂 正 事 項 DESCRIPTION
日 付 DATE	投影法 PROJECTION METHOD	承認 APPROVED
'16.02.22	第3角法	検査 CHECKED
尺 度 SCALE	公差 TOLERANCE	設計 ENGINEER
		製図 DRAWN

図 番 DRAWING No.	H00-20-3890
形 式 TYPE	LED
名 称 NAME	LDR5L-W-E11/D/5B/60W

フェニックス電機株式会社
PHOENIX ELECTRIC CO., LTD