
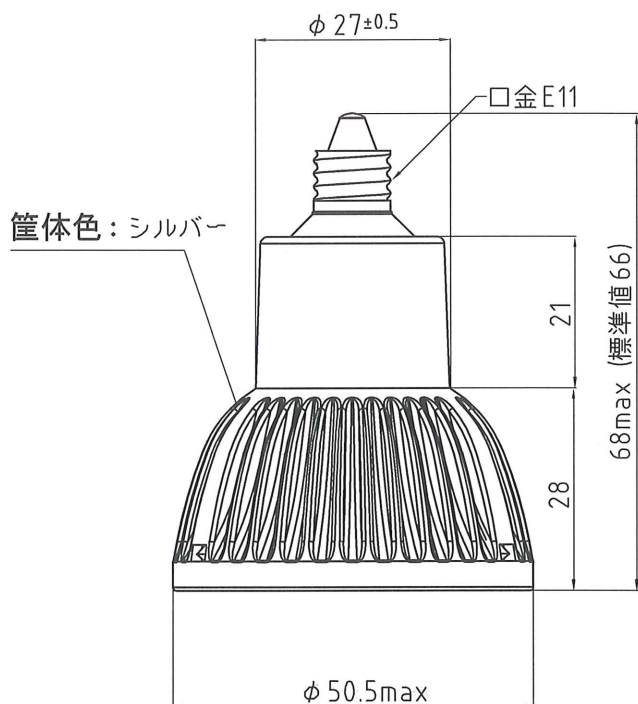
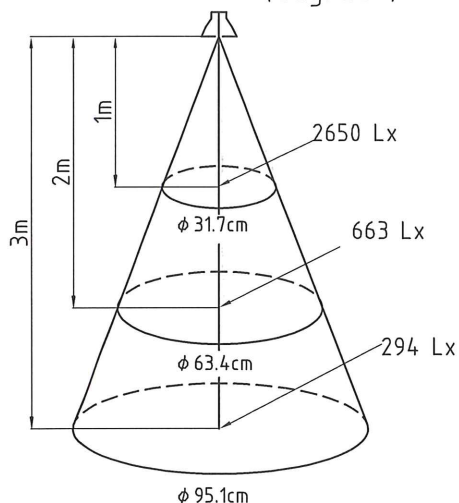


# 製品図面

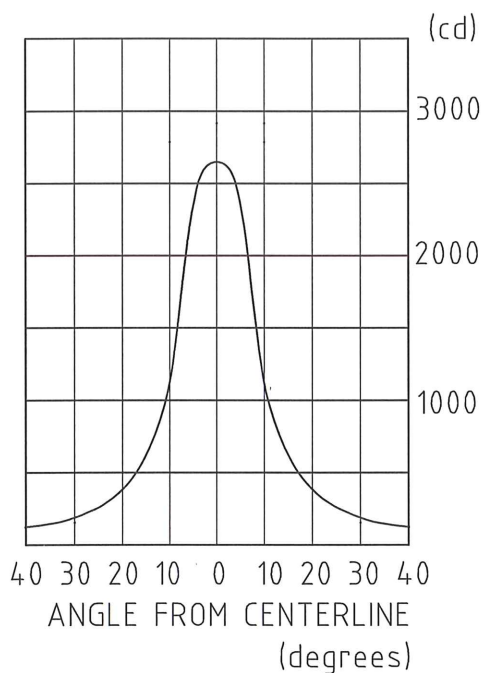

使用環境 : 屋内専用  
動作周囲温度 : 5℃～35℃ 湿度85%MAX.  
保管環境 : 5℃～35℃ 湿度85%MAX.  
設計上の注意 : LEDはんだ接合部温度(Ts)が100℃を超えないよう器具の設計・選定をお願いします。  
特性について : 右記の特性は定格電圧100V・調光器を接続していない状態で測定された値です。

## 特性 CHARACTERISTICS

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 定格電圧<br>VOLTAGE             | AC100 V           |
| 入力ランプ電流<br>CURRENT          | (0.06) A          |
| 定格ランプ電力<br>WATTAGE          | 5.3(max6.09) W    |
| 最大光度<br>CANDLE POWER        | 2650(min1988) c d |
| ビームの開き<br>BEAM SPREAD ANGLE | 18±4.5 °          |
| 色 温 度<br>COLOR TEMP         | (2,700) K         |
| 定格ランプ寿命<br>LIFE (B50/L70)   | 40,000 H          |
| 重 量<br>weight               | 85 g              |

| 記号<br>SYM    | 日 付<br>DATE                | 訂 正 事 項<br>DESCRIPTION |
|--------------|----------------------------|------------------------|
| 日 付<br>DATE  | 投 影 法<br>PROJECTION METHOD | 承 認<br>APPROVED        |
| '21.11.11    | 第3角法                       | 検 図<br>CHECKED         |
| 尺 度<br>SCALE | 公 差<br>TOLERANCE           | 設 計<br>ENGINEER        |
|              |                            | 製 図<br>DRAWN           |



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 図 番<br>DRAWING No. | H00-20-3860          |
| 形 式<br>TYPE        | LED                  |
| 名 称<br>NAME        | LDR5L-M-E11/D/5M/60W |

フェニックス電機株式会社  
PHOENIX ELECTRIC CO., LTD