
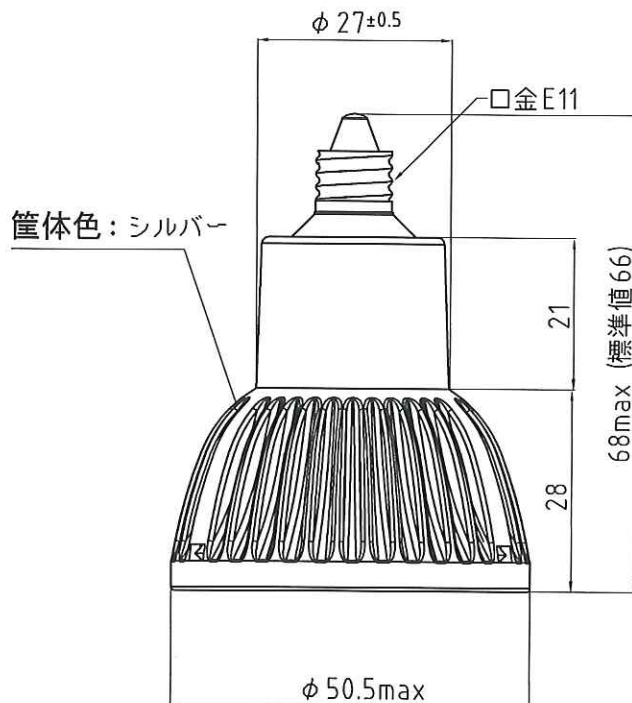


製品図面

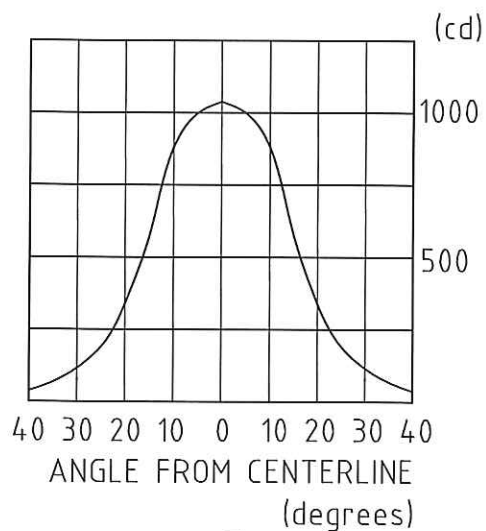

使用環境 : 屋内専用

動作周囲温度 : $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ 湿度 85%MAX.

保管環境 : $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ 湿度 85%MAX.

設計上の注意 : LEDはんだ接合部温度 (T_s) が 100°C を超えないよう器具の設計・選定をお願いします。

特性について : 右記の特性は定格電圧100V・調光器を接続していない状態で測定された値です。

特性
CHARACTERISTICS

定格電圧 VOLTAGE	AC100 V
入力ランプ電流 CURRENT	(0.06) A
定格ランプ電力 WATTAGE	5.3(max6.09) W
最大光度 CANDLE POWER	1060(min795) c d
ビームの開き BEAM SPREAD ANGLE	$30\pm25\%$ °
色温度 COLOR TEMP	(2,700) K
定格ランプ寿命 LIFE (B50/L70)	40,000 H
重量 weight	85 g

記号 SYM	日付 DATE	訂正事項 DESCRIPTION
日付 DATE	投影法 PROJECTION METHOD	承認 APPROVED
'19.01.28	第3角法	検図 CHECKED
尺度 SCALE	公差 TOLERANCE	設計 ENGINEER
		製図 DRAWN

図番 DRAWING No.	H00-20-3870
形式 TYPE	LED
名称 NAME	LDR5L-W-E11/D/5M/60W

フェニックス電機株式会社
PHOENIX ELECTRIC CO., LTD