文書No.	T4031R01	初 版	1997年10月 1日	改 訂	1998年 4月 7日	図面フォームA

製品図面

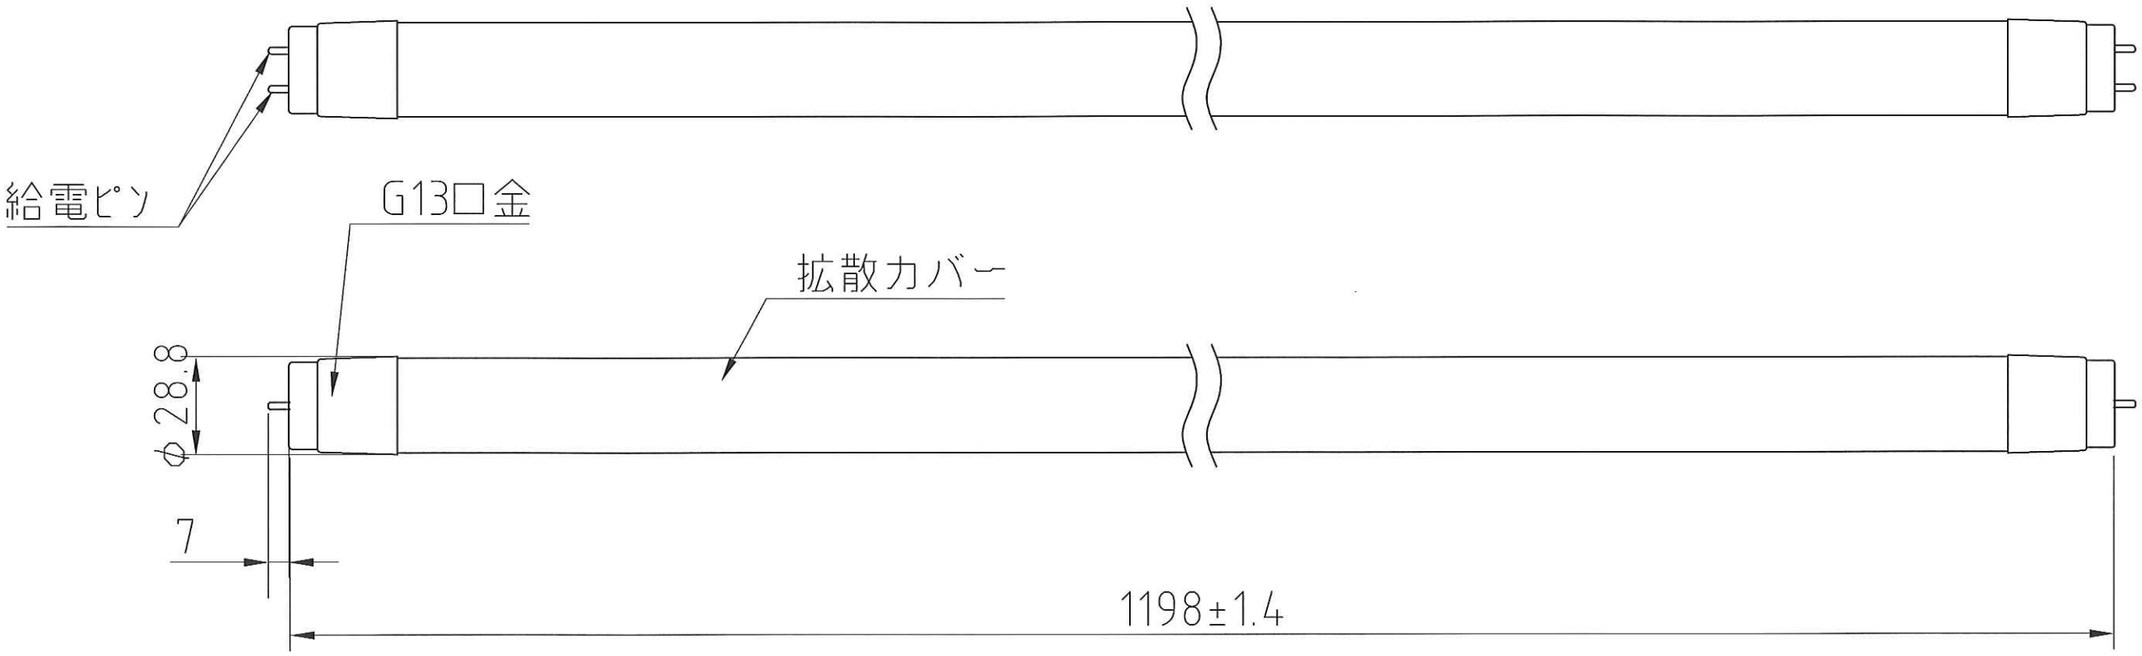

注記

1. 取扱い説明書をよくお読みのうえ、注意事項を守ってご使用ください。
2. 使用温度範囲　-20℃～40℃

特	性
定格電圧	AC100/200 V
定格消費電力	19(max21.8) W
全光束	2,800(min2,576) Lm
色 温 度	(5,000) K
設計寿命	43,800 H
重 量	275 g

消費電力はAC100V 60Hzでの値です。
設計寿命は周囲温度25℃環境下でのご使用の場合の値です。

記号 SYM	日 付 DATE	訂 正 事 項 DESCRIPTION

日 付 DATE	投影法 PROJECTION METHOD	承 認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 ENGINEER	製 図 DRAWN
2018/02/15	第3角法	井上		下田	高井
尺 度 SCALE	公差 TOLERANCE				

フェニックス電機株式会社
PHOENIX ELECTRIC CO.,LTD

図 番 DRAWING No.	H00-91-2260
形 式 TYPE	LED
名 称 NAME	直管形LEDランプ V-PHL40SSN/19-28