

厨房専用
電源一体型
LEDランプ

施工カンタンな レンジフード照明 が できました。


発売時期
2025年夏
予定!!

電源内蔵で簡単施工!

フード外等に電源設置は不要! かつ
小型設計のため
取付場所を選びません!!

便利な首振り180度調整可能!

様々な形式の厨房に対応できます!

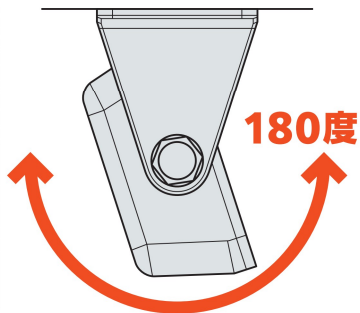

省電力

消防法規準拠品



業界
トップ
レベル

白熱球100W器具
2台分の明るさ!

高輝度ワンコアLED素子使用!

手元をさらに明るく、
食材をくっきり鮮明に照らします!
自然光に近い光を再現 (演色性Ra90)



株式会社 **ルクス**

<https://www.luxnet.co.jp>



WEB
お問い合わせ
フォーム






製品仕様

品 番	LLE-1000
消 費 電 力	11.5W
定 格 電 圧	AC100V～200V
サ イ ズ	縦76.0×横207.0×出幅69.9(mm)
全 光 束	1,000lm
色 温 度	3,000K
演 色 係 数	Ra90
最 大 光 度	1,227cd
ビーム角度	50°±12.5°
本 体 重 量	660g
動作・保管周囲温度	0℃～60℃(結露なきこと)
防 水 性 能	IPX6
ケーブル長	4m(耐熱フッ素樹脂電線)

*開発中の製品のため、数値等が変更される場合がございます。

レンジフード用LEDランプ

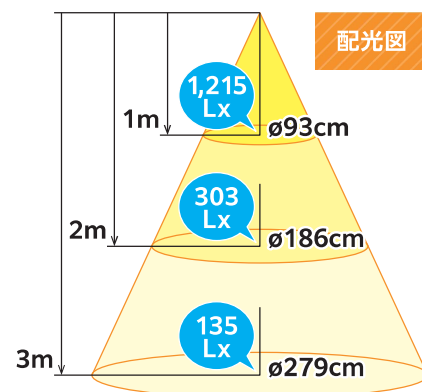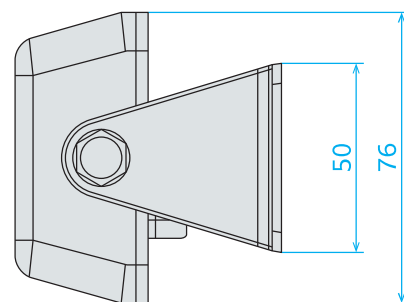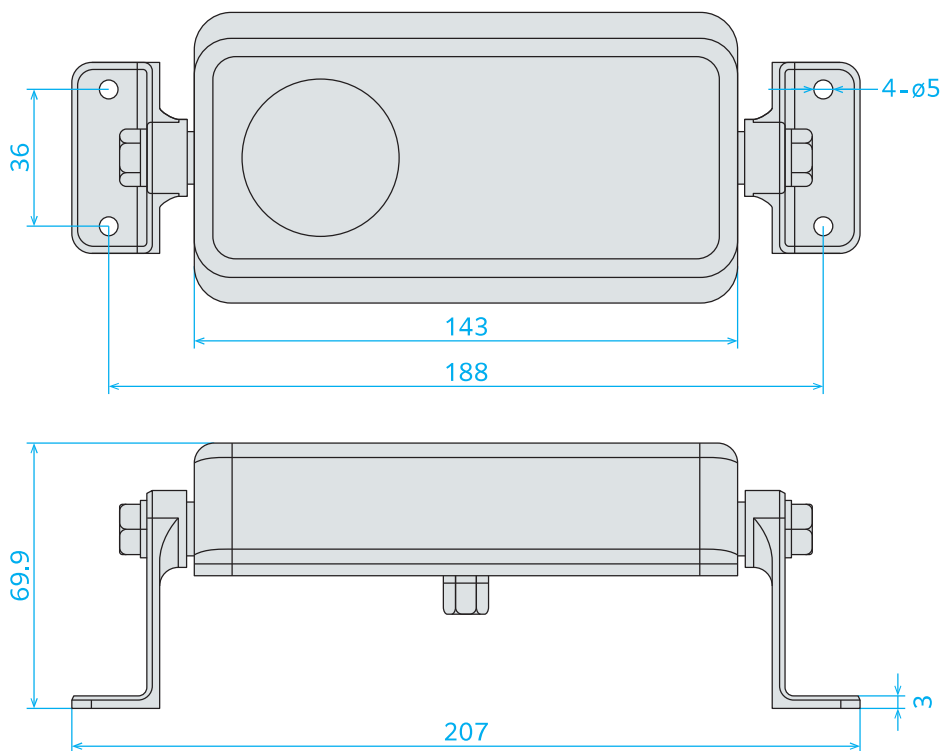

関連法規

東京消防庁 予防事務審査・検査基準Ⅱ [令和6年10月1日現在]

第3章 / 第2節 / 第2 厨房設備 / 2 条例等の運用 / (5)天蓋及び排気ダクト / ア 業務用厨房設備に附属する天蓋及び排気ダクト / (イ)構造及び設置要領

(g)照明設備を固定させないこと。ただし、次の事項が講じられている場合はこの限りではない。

⑦照明設備は耐熱性のもので、油脂、蒸気等の防護措置が施されていること。

⑧衝撃を受けるおそれのある部分の照明設備は、金網等で防護すること。

⑨熱の影響を受けるおそれのある部分の電気配線は、耐熱性を有する電線(けい素ゴム絶縁ガラス編組電線又はふっ素樹脂電線若しくはこれと同等以上の耐熱性を有するもの)を使用すること。

(h)前項に掲げるものを除き、特定不燃材料以外の電気配線や活性炭等は、天蓋の内側に設けないこと。



株式会社ルクス

大阪支店 大阪府大阪市淀川区西中島7-1-26 オリエンタル新大阪ビル2F TEL.06-6306-2145 FAX.06-6306-2147
東京支店 東京都港区芝4-10-5 オーキッドプレイス田町ビル3F TEL.03-5427-3150 FAX.03-5427-3151
福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-8 博多パールビル304 TEL.092-260-8224 FAX.092-260-8225